


DEMAGNETIZAČNÍ TUNELY **DEMAT**



Zařízení k demagnetizaci feromagnetických výrobků po zkoušení magnetickou metodou práškovou. Tunely *DEMAT* umožňují odmagnetovat střídavě i stejnosměrně magnetované výrobky.

Příslušenství:

- Plynulá regulace frekvence v rozsahu 0,5 až 50 Hz
- Gravitační skluz, pásový nebo kovový článkový dopravník
- Automatika startu demagnetizace přes optické čidlo na vstupu dopravníku
- Časový spínač doby provozu
- Plynulá regulace rychlosti posuvu

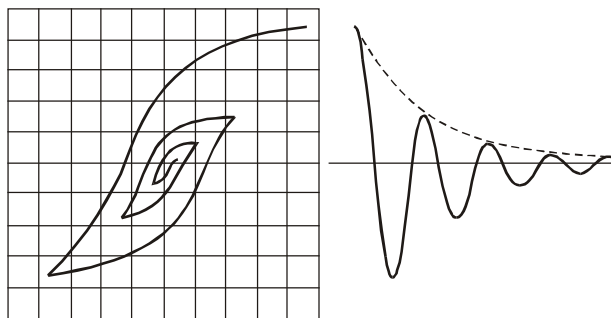

Parametr	DEMAT 100	DEMAT 200	DEMAT 300	DEMAT 400	DEMAT 500
Napájení [V - Hz]	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230/400 - 50	230/400 - 50
I_n [A]	16	16	25	16	20
Příkon Pi	2,2	3,4	4,5	6,4	8,0
Intenzita pole [kA/m]	10	8	> 8	> 9	> 8
Rozměry okna [mm]	100 x 150	200 x 250	320 x 320	400 x 400	500 x 500